




## DATOS TÉCNICOS

GENERAL		T 235 H
Capacidad de carga	Kg	2300
Capacidad de carga a máxima altura	Kg	1800
Elevación máxima	mm	5000
Elevación máxima a máxima carga	mm	4300
Alcance máximo	mm	2358
Carga máxima a máximo alcance	Kg	800
Peso en vacío*	Kg	4700
Transmisión		Hidrostática con regulación automática
MOTOR		
Marca		KUBOTA
Modelo		V-2403
Potencia	kW	36,5
Par	Nm@rpm	160@1600
Nº cilindros		4
Emisiones		Stage IIIA - Tier 4i
Ruido ambiente	dB(A)	101
CONDUCCIÓN		
Velocidad máxima	Km/h	24
Pendiente superable a plena carga	%	44
Tracción		4x4x4
Neumáticos delanteros		10/75-15.3
Neumáticos traseros		10/75-15.3
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal	l/min	56
Presión de trabajo	bar	240
CAPACIDAD DEPÓSITO		
Combustible	l	65
Hidráulico	l	70
FRENOS		
Servicio		Hidráulico, de disco
Estacionamiento		Mecánico


\* Puede variar según equipamiento opcional

# DIMENSIONES




Tablero AUSA



Tablero Universal



Tablero EURO 8

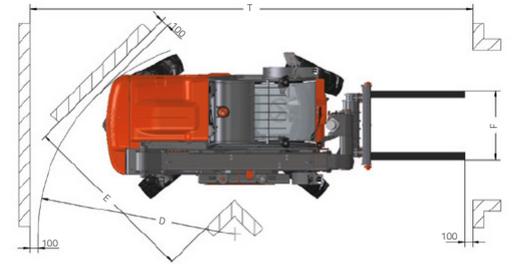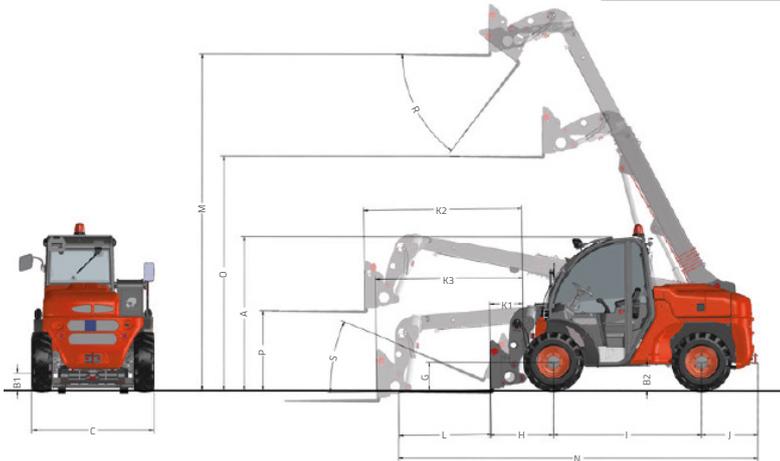

## DIMENSIONES (mm)

T 235 H

A	2030
B1	224
B2	310
C	1590
D	2877
E	2309
F	1015
G	358
H	945
I	1925
J	810
K1	1760
K2	2358
K3	2232
L	1200
M	5000
N	4880
O	3396
P	911
T	5890
<b>DIMENSIONES (mm)</b>	
R	43
S	24