



H21TX

Plataforma
de pluma
telescópica

- Alcance de las mitades hasta 17 m.
- Capacidad máxima 360 kg.
- Dimensiones plataforma 1.8 m x 0.8 m.
- 4 ruedas motrices.
- Altura sobre el suelo 34 cm.



H21TX

Las ventajas Haulotte®

- Bloqueo diferencial hidráulico permitiendo una utilización todo terreno
- Neumáticos inyectados
- Largo 8.91 m facilitando el transporte y la manejabilidad
- Mandos completamente proporcionales para el conjunto de los movimientos
- Rotación cesta hidráulica 180°
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga en la plataforma
- Robusta, fiable y fácil de mantener

EQUIPAMIENTO ESTANDAR



- Motor diesel insonorizado Hatz " Silent pack "
- Controlador de inclinación 5°
- 4 ruedas motrices
- Utilización en el exterior con toda la seguridad ; resiste vientos de hasta 60 Km/h
- Mandos operacionales simples y de fácil utilización
- Circuito eléctrico de mando 24 V
- Baterías de arranque 12V-95Ah
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Bloqueo mecánico de la orientación
- Anillas de remolque y elevación
- Grupo electro-bomba de emergencia
- Sonido de traslación

OPCIONES & ACCESORIOS

- Sirena
- Luces de flash
- Faro de trabajo
- Catalizador
- Enfriador aceite hidráulico
- Toma eléctrica (220 V) en la plataforma
- Kit de protección entorno hostil
- Kit de protección de arenado



PLATAFORMA DE PLUMA TELESCOPICA

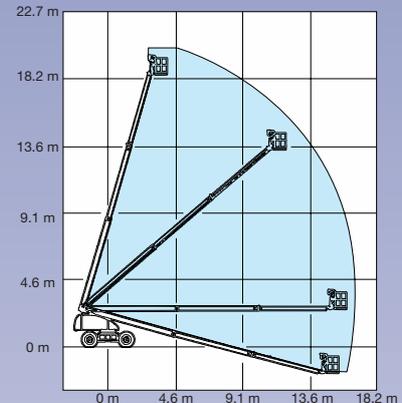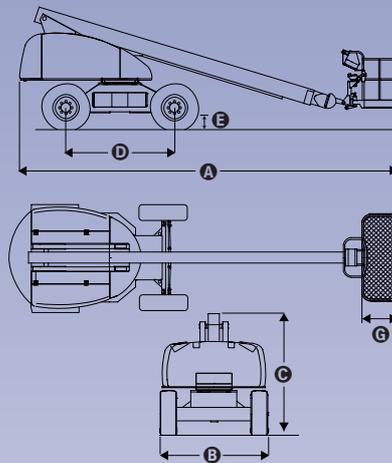

CARACTERISTICAS

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Altura de trabajo | 20.8 m |
| Altura plataforma | 18.8 m |
| Alcance máximo | 17 m |
| Capacidad máxima | 360 Kg |
| A Largo | 8.91 m |
| B Ancho | 2.47 m |
| C Altura replugada | 2.84 m |
| D Distancia entre ejes | 2.49 m |
| E Altura sobre el suelo | 34 cm |
| Dimensiones plataforma | 1.8 m x 0.8 m |
| Alcance trasero | 1.06 m |
| Velocidad de traslación | 1.5 - 5.0 Km/h |
| Radio de giro exterior | 6.15 m |
| Rotación hidráulica torreta continua | 360° |
| Rotación cesta hidráulica | 180° |
| Motor | Diesel 53 CV |
| Mandos | proporcionales |
| Pendiente máxima | 40% |
| Neumáticos inyectados | 15 R 22.5 XF |
| Depósito hidráulico | 150L |
| Depósito gasoil | 150L |
| Peso total | 13.100 Kg |