600AJ

MÁS CONVENIENTES

- Consumos y costes operativos reducidos gracias al control variable de la velocidad.

STAGE 5 COMPLIANT

MÁS EFICIENTES

- Transmisión hidrostática para asegurar una completa y fiable maniobrabilidad con una gama sorprendente de velocidades.

MÁS VERSÁTILES

- Excelente adaptabilidad y estabilidad en terrenos accidentados gracias al eje oscilante de serie y a la tracción en las cuatro ruedas.
- Diseño compacto para operaciones en espacios muy reducidos con oscilación posterior nula.

MÁS FUNCIONALES

- Mandos entre los preferidos por el cliente: reducido número de botones y de interruptores para posicionar la plataforma y menor tiempo para aprender a usarlos.

Características estándar

- Plataforma de acceso bajo 0,91 m x 1,83 m
- Entrada lateral con barra abatible
- Operatividad multifunciones
- Joystick proporcional de maniobra accionado con el pulgar
- Joystick proporcional de control del brazo principal y de la oscilación horizontal
- Mando de velocidad múltiple para el descenso del brazo, movimiento telescópico y giro de la plataforma
- Velocidad lenta seleccionable en las funciones de desplazamiento, elevación y oscilación horizontal
- Panel luminoso en la consola de la plataforma con indicación del estado de la máquina*
- Sistema detector de carga
- Cable de alimentación CA a la plataforma
- Sistema de alarma/apagado por avería del motor**
- Cubiertas en ala de gaviota
- Bandeja de motor extraíble
- Sistema de control ADE® (Sistema electrónico de diseño avanzado)
- Transmisión hidrostática
- Bocina
- Luz indicadora y alarma de inclinación de más de 4 grados
- Neumáticos IN 355/55D 625 rellenos de espuma con banda de rodadura
- Orejetas de elevación/anclaje
- Contador de horas
- Interruptor selector de control en la base con cierre de llave
- Silenciador convertidor catalítico
- Sistema de protección activo SkyGuard Skyline
- Cubeta para las herramientas en la plataforma

Especificaciones estándar

Motor diésel	Deutz TD2,2 L3 (49 HP, 36,4 kW)
Capacidad tanque combustible	114 l
Capacidad tanque hidráulico	115,8 l
Alimentación auxiliar	12 V CC
Neumáticos	IN 355/55D 625 (rellenos de espuma)

* Las luces indicadoras se encienden en caso de problemas del motor, combustible bajo, inclinación excesiva y activación mandos de pedal.
** Las alarmas se activan en caso de presión baja del aceite o temperatura elevada del refrigerante; con apagado activado/desactivado por el analizador.
*** Disponible solo con tracción en las cuatro ruedas en los modelos 600A y 600AJ con chasis de 2,49 m de ancho y en los modelos 800A y 800AJ.
**** Comprende seis bombillas de 40 W, cuatro montadas en la base giratoria y dos montadas en la plataforma.
***** Comprende las luces de trabajo de la plataforma y las luces delanteras y traseras.
****** Comprende cubierta para tablero mandos, limpiabrazos y fuelles para cilindros.
******* Disponible solo con entrada con barra abatible.

Accesorios y opciones

- Plataformas:
  - de acceso bajo de 0,91 m x 2,44 m
  - de acceso bajo de 0,76 m x 0,91 m con entrada posterior *******
  - de acceso bajo de 0,91 m x 1,83 m con triple entrada
- Entrada lateral con puerta giratoria hacia adentro
- Conducto de aire de 13 mm a la plataforma
- Silenciador con interceptor de chispas
- Tracción integral
- Dirección en las 4 ruedas/dirección en 2 ruedas/marcha de cangrejo***
- Eje oscilante anterior
- Paquete SkyPower® con generador de 4.000 W integrado
- Paquete Nite-Bright®****
- Paquete para remolque
- Alarma de movimiento
- Paquete iluminación*****
- Luces de trabajo de la plataforma
- Luces delanteras y traseras
- Faro destellante intermitente ámbar
- Enchufes y tomas de corriente
- Paquete para condiciones adversas******
- Skyguard con faro destellante
- Skyguard sin faro destellante
- Sistema activo Skyguard Skyeye
- Bandeja esquinera para herramientas
- ClearSky Locate
- ClearSky CAN

600AJ

Prestaciones

• Altura de trabajo	20,46 m
• Altura de la plataforma	18,46 m
• Alcance horizontal	12,10 m
• Alcance de trabajo**	12,75 m
• Altura de articulación	8,09 m
• Rotación	360° (continua)
• Capacidad de carga (ilimitada)	230 kg
• Giro de plataforma (hidráulico)	180°
• Plumín – Longitud total	1,83 m
• Plumín – Rango de articulación	130° (+70°/-60°)
A. Tamaño plataforma	0,91 x 1,83 m
B. Anchura total (ejes replegados)	2,49 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	0
D. Altura plegada	2,57 m
E. Longitud plegada	8,82 m
F. Distancia entre ejes	2,48 m
G. Distancia al suelo	0,30 m
• Peso de la máquina*	10.660 kg
• Presión máxima sobre el suelo	5,3 kg/cm^2
• Velocidad 2 ruedas motrices	6,8 km/h
• Velocidad 4 ruedas motrices	6,8 km/h
• Pendiente superable 2 ruedas motrices	30%
• Pendiente superable 4 ruedas motrices	45%
• Oscilación del eje	0,20 m
• Radio de giro – Interno	3,33 m 2WS
• Radio de giro – Externo	5,36 m 2WS / 2,95 m 4WS

**Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un aumento del peso y/o de las dimensiones.
**Incluido un alcance más allá de la plataforma de 0,65 m.

Radio de acción

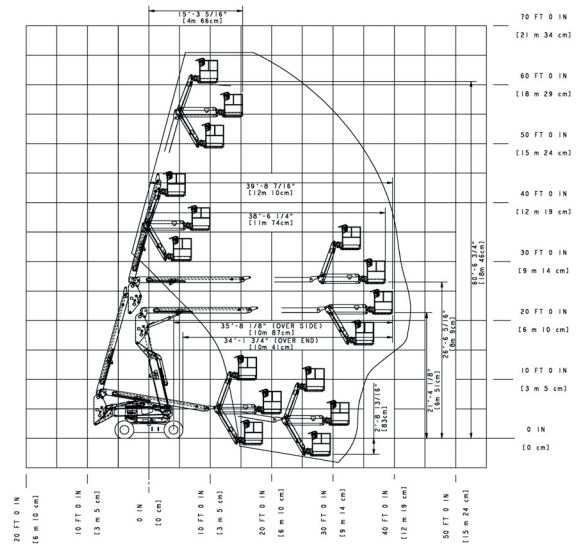

Dimensiones

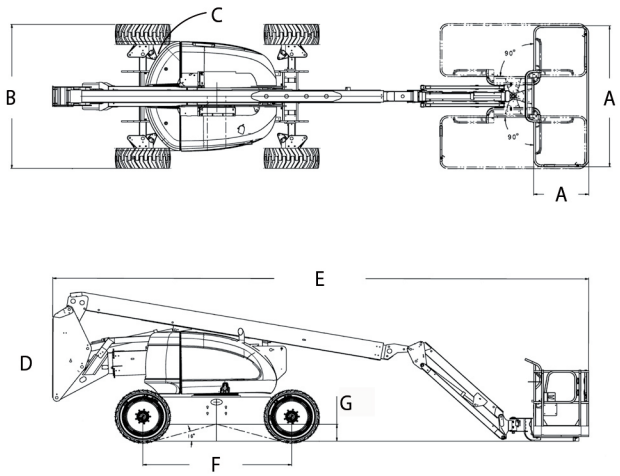

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Las especificaciones, como el peso, pueden cambiar para cumplir con las normas locales o las opciones seleccionadas por el cliente.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.