


Ficha técnica :

MI 100 D ST5



	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		MI 100 D ST5
1.3	Fuente de alimentación		Diésel
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	10000 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	600 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	726 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	2800 mm
	Mástil estándar de referencia de la máquina		FVD 30
	Weight		
2.1	Peso de servicio		14340 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		21885 kg / 2455 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		6790 kg / 7550 kg
	Neumáticos		
3.1	Equipamientos de rueda		Neumático
3.2	Medidas ruedas delanteras		9.00-20-14PR
3.3	Medidas ruedas traseras		9.00-20-14PR
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		4 / 2
3.5.2	Número de ruedas motoras		4
3.6	Vía delantera	b10	1628 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	1700 mm
	Dimensions		
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2580 mm
4.8	Altura del asiento	h7	1350 mm
4.12	Altura enganche del remolque	h10	505 mm
4.19	Longitud total	l1	5756 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	4236 mm
4.21	Anchura total	b1	2165 mm
4.21	Ancho total - ruedas gemelas	b1	2165 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	80 mm x 160 mm x 1520 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		5A
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	2100 mm
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	250 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	339 mm
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	5866 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	6066 mm
4.35	Radio de giro	Wa	3940 mm
4.36	Radio de giro interior	b13	1396 mm
	Rendimiento		
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		26 km/h-27 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.32 m/s-0.34 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.43 m/s-0.39 m/s
5.5	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)		7200 daN / 4900 daN
5.7	Pendiente con carga		28 %
5.10	Freno de servicio		Sistema hidráulico
	Tipo de transmisión		Convertidor de par
	Motor		
7.1	Marca / Modelo de motor / Norma del motor		Deutz / TCD 3.6 / Stage V
7.2	Potencia del motor I.C.		85 kW
7.3	Régimen nominal		2200 rpm
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3600 cm³
	Varios		
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		195 bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		55 l/min
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		< 84 dB

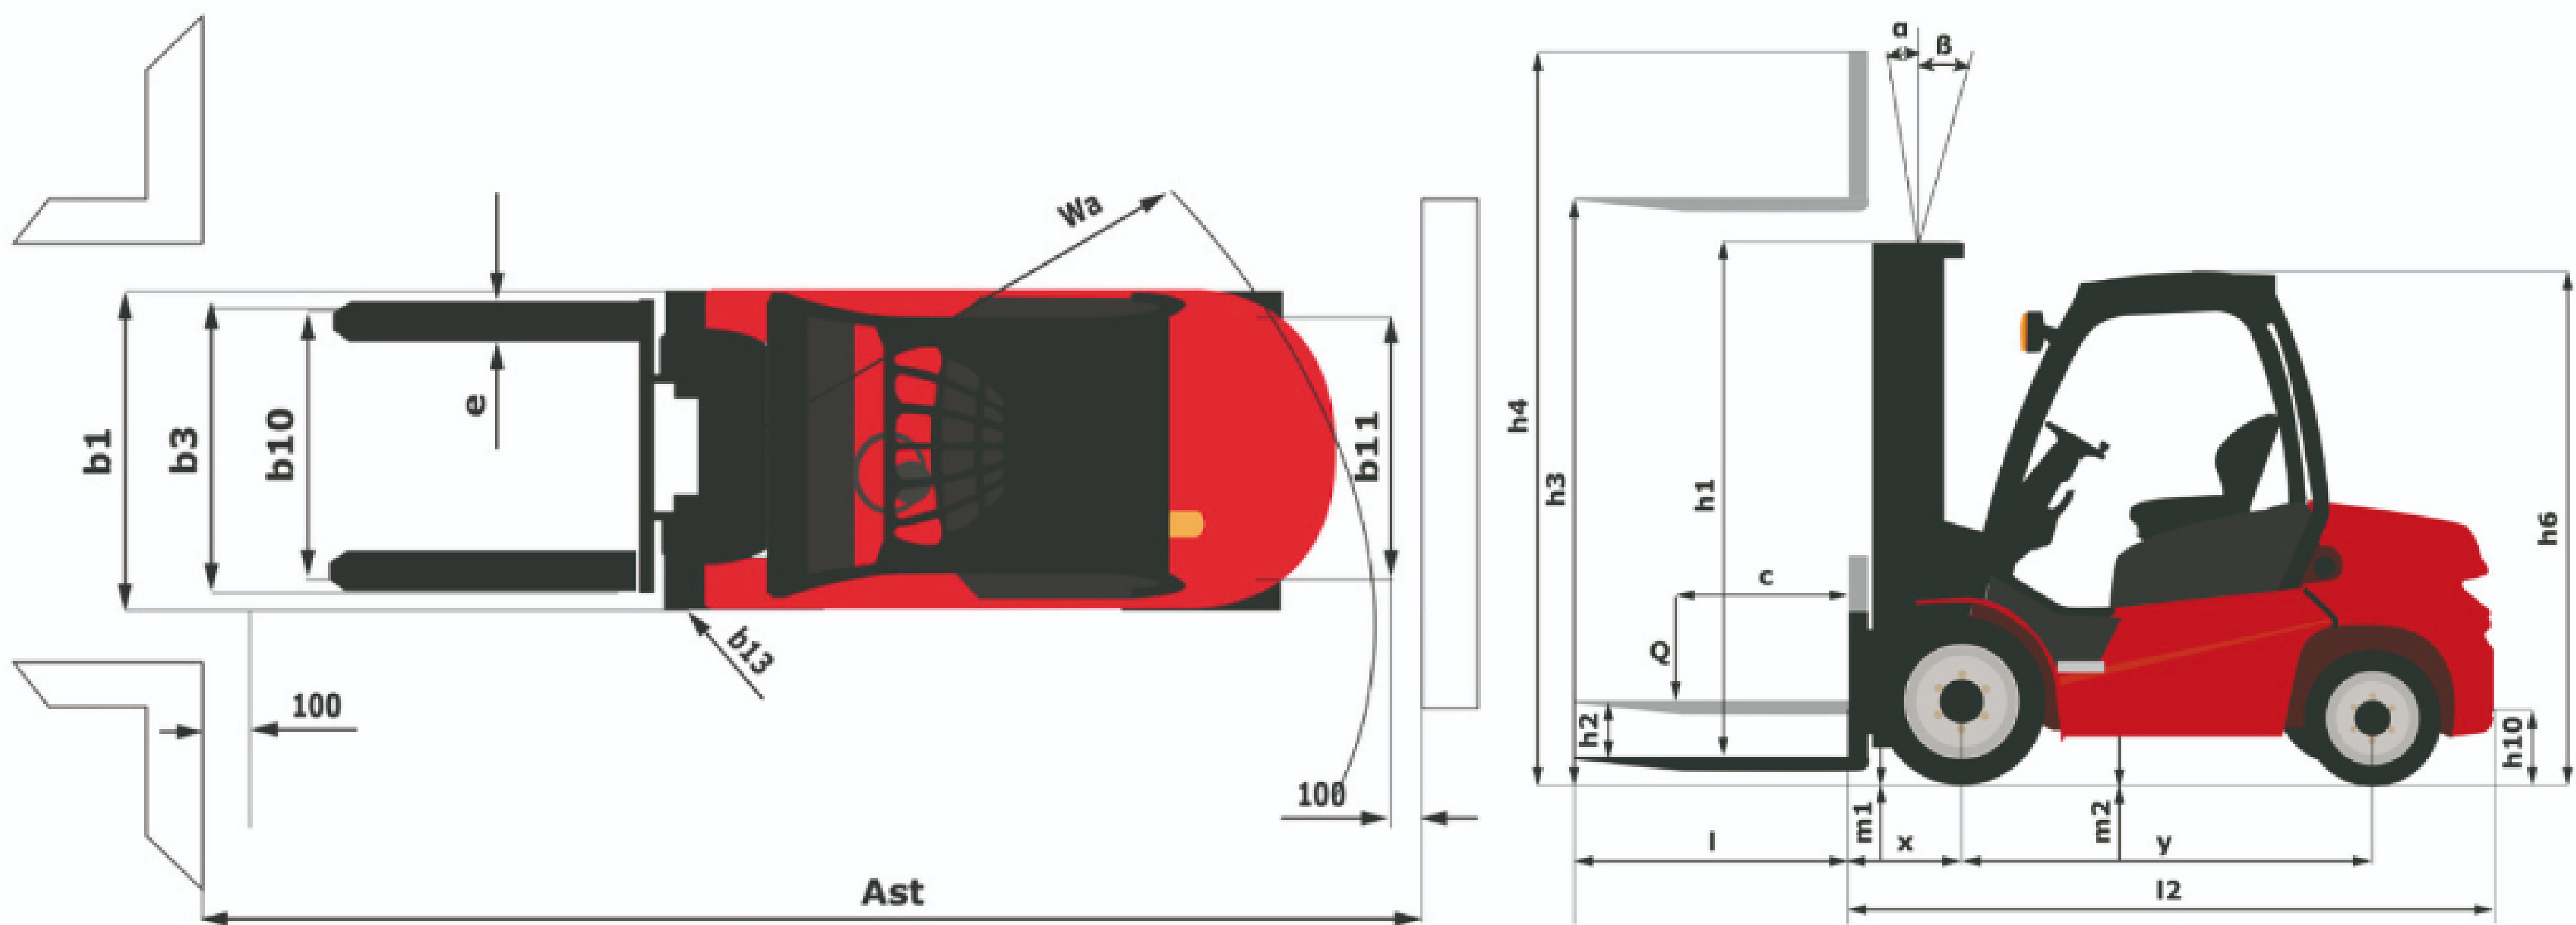

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	º	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	º	12.20	12.20	12.20	12.20	6.20	6.20
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2850	3000	3150	3350	3650	3900
h2 - Elevación libre	mm	200	200	200	200	200	200
h3 - Altura de elevación	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4555	4855	5155	5555	6055	6555
Capacidad residual a altura máxima	kg	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	2500	3600	2500	2500	5000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	3000		3600			5000

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	º	6.20	6.20	6.20	3.20	3.20
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	º	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2850	2950	3050	3200	3350
h2 - Elevación libre	mm	1305	1405	1505	1655	1805
h3 - Altura de elevación	mm	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Altura del mástil extendido	mm	6055	6355	6555	7055	7555
Capacidad residual a altura máxima	kg	8500	8500	8200	7700	7000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	4500	4800	5000	5500	6000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	4500	4800	5000	5500	6000